


G1278LD ZOAB

NeBo 1-delige trottoirkolk, beton/gietijzer type G 1278 LD, bovenmaat 450x350 mm, met achteruitlaat $\varnothing 125$ mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren deksel met steeknokvergrendeling, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068. De trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Speciaal ontwikkeld om te gebruiken bij een ZOAB wegdek. Hierdoor heeft u een nog betere afwatering van het wegdek.

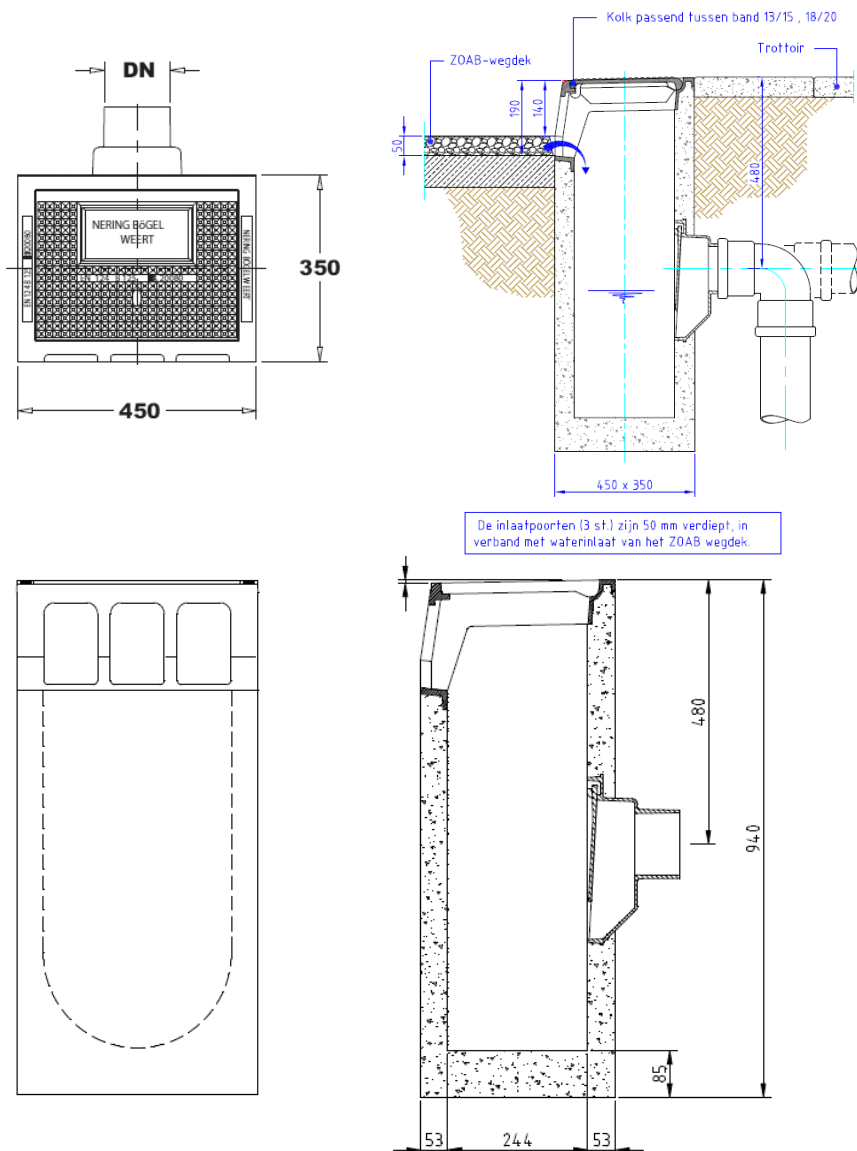

Breedte	Dikte	Hoogte	DN	Zandvang (l.)
450	350	940	125	20
450	350	940	150	20

Materialen

Inlaatstuk : gietijzer
 Deksel : gietijzer
 Onderbak : beton
 Uitlaat : gietijzer
 Stankscherm : gietijzer

Opties

- Uitlaat naar keuze links, rechts (gezien vanuit het midden van de straat)
- Spie-uitlaat $\varnothing 160$ mm
- Bladvanger
- Flexibele aansluiting $\varnothing 125$ mm

Geschikt voor trottoirband

- 13/15
- 18/20

Normen

Kolk : NEN 7067/NEN 7068/
 BRL 9204
 Deksel : NEN-EN 124/
 BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat
 aangevraagd.

DÉ SPECIALIST IN AFWATERING EN AFVALWATERBEHANDELING